

Tecnologia che convince!

> M330: Fatti

Principali campi d'impiego

Tutte le malte premiscelate:

- intonaco a base gesso
- Intonaco calce-gesso
- Intonaco cementizio
- Intonaco a base calce/cemento
- Colle e malte da muratura
- Finiture
- Rasante/colla per isolamento
- Massetti autolivellanti
- Adesivi
- Livelline

Volume di fornitura

La M330 viene fornita completa di compressore con spegnimento automatico, pompa acqua, tubi per malta e per aria e accessori vari.



Dati tecnici	M330	M330+FU
Portata*:	ca. 24 l/min	ca. 24 l/min
Distanza*:	fino a 50 m	fino a 50 m
Altezza*:	fino a 30 m	fino a 30 m
Pressione*:	fino a 30 bar	fino a 30 bar
Motori		
Dosaggio:	2,2 kW, 400 V, 50 Hz	2,2 kW, 230 V, 50 Hz
Pompa:	4,0 kW, 400 V, 50 Hz	3,3 kW, 230 V, 50 Hz
Compressore:	0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar	0,5 kW, ca. 180 l/min, 4 bar
Fornitura acqua:	attacco Geka da 3/4"; minima pressione acqua richiesta 2,5 bar	
Collegamento elettrico:	400 V, 50 Hz, 3ph	230 V, 50 Hz, 1ph
Fusibile:	25 A	16 A
Cavo di alimentazione:	5x4 mm ²	3x4 mm ²
Peso	ca. 270 kg	

* dati forniti a titolo indicativo. Il loro valore dipende dal materiale pompato e dalla sua consistenza, così come dal tipo di pompa e dalle sue condizioni, dal diametro e dalla lunghezza dei tubi utilizzati e dall'altezza alla quale il materiale viene convogliato.

11/2014 m-tec



M330

Tecnologia che convince!



Tecnologia che convince!


Con la sua tecnologia convincente, la m-tec M330 segna il passaggio a una nuova generazione di pompe miscelatrici. Il segreto di questa nuova tecnologia sta nella miscelazione, che avviene secondo un principio brevettato, grazie alla quale il materiale viene impastato perfettamente e la consistenza viene mantenuta costante. La pompa non deve pertanto svolgere funzioni di miscelazione e può concentrarsi sul suo compito che è quello di pompare.

In aggiunta ai vantaggi nella miscelazione, la M330 evidenzia la sua unicità grazie ai benefici apportati alle operazioni di pulizia e alla manutenzione. L'uso di componenti in poliuretano (PU), ad esempio nella camera di miscelazione, facilita la pulizia. Inoltre questi moderni materiali garantiscono una maggiore durata e non sono soggetti a ruggine e corrosione.

La chiara configurazione dei comandi della M330 semplifica l'impiego da parte dell'operatore. Le ruote di grandi dimensioni fanno sì che la macchina possa essere posizionata facilmente in ogni momento.

Lo spostamento della macchina nel cantiere può essere eseguito facilmente e in sicurezza con una gru. Se la gru non fosse disponibile, con poche operazioni la M330 può essere smontata facilmente in cinque parti, agevolmente movimentabili.

Nella versione M330+ il display integrato di segnalazione di errori e il riconoscimento automatico del senso di rotazione aumentano ulteriormente la facilità di uso.

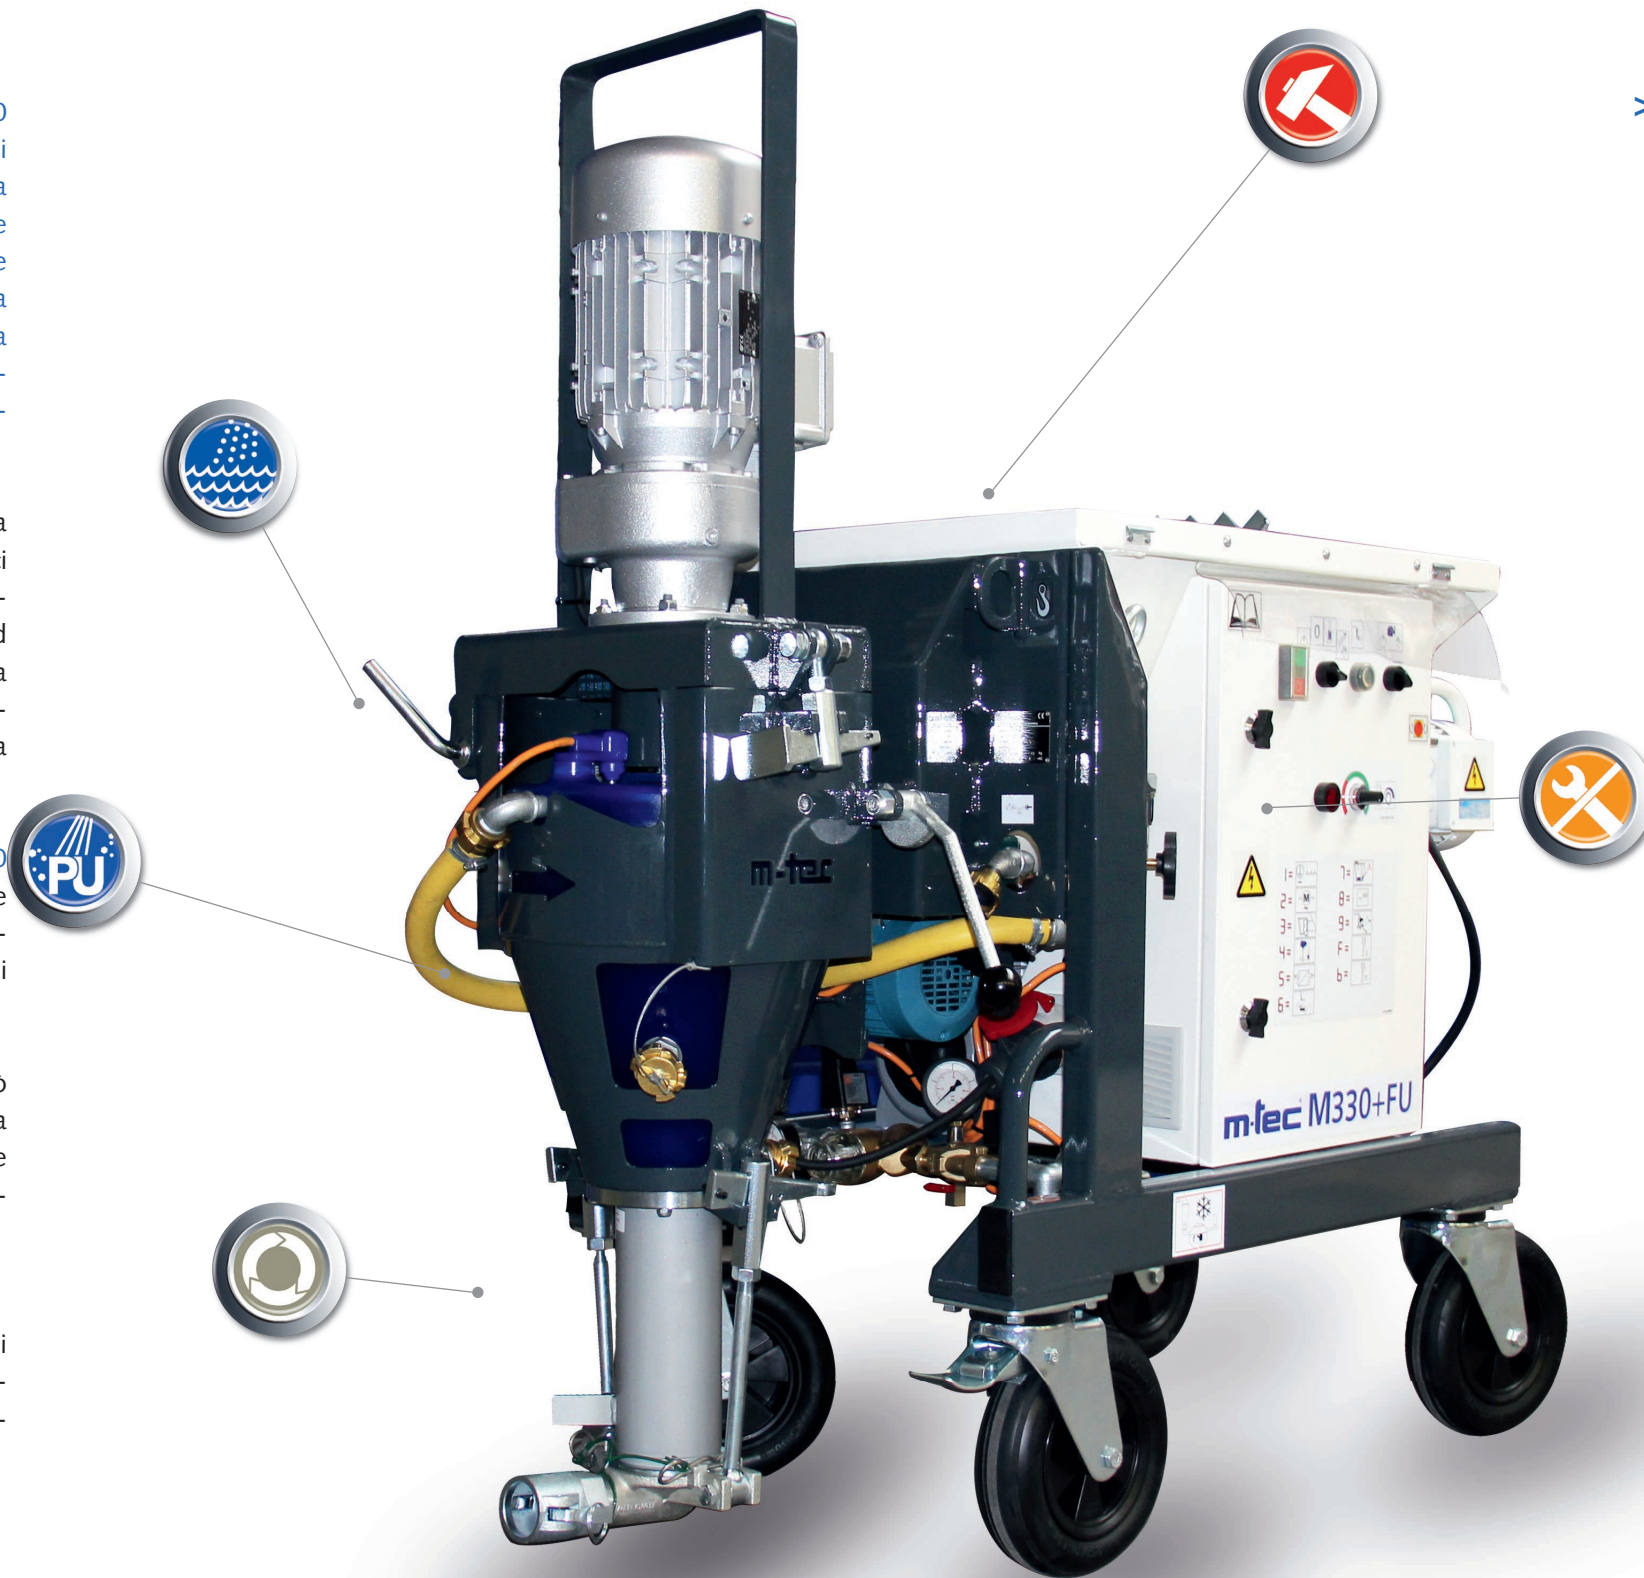

> M330: plus



EasyClean

L'impiego del poliuretano facilita la pulizia e riduce le incrostazioni rispetto ai componenti in metallo. Risultato: pulizia rapida e completa.



EasyWork

La nostra tecnologia intelligente permette di lavorare senza interruzioni e senza variazioni di consistenza. La separazione tra la tramoggia del materiale asciutto e la camera di miscelazione garantisce un rapporto costante tra prodotto secco e l'acqua.



EasyMix

Il principio di miscelazione brevettato garantisce una performance veramente elevata. Questo, in combinazione con il grande volume della camera di miscelazione, garantisce la migliore qualità dell'impasto.



EasyUse

La chiara disposizione dei comandi, insieme alla facilità di smontaggio in cinque parti, gli occhielli per agganciare la gru e le ruote di grandi dimensioni rendono la M330 semplice da usare e da movimentare.



EasyLife

La combinazione dell'impiego di componenti in PU insieme al sistema di miscelazione brevettato garantiscono una maggiore durata della pompa a vite senza fine, in confronto alle altre pompe miscelatrici.

I cunei tensionatori permettono la rapida sostituzione della pompa.

